



Rampa(s) de acceso opcionales

Ámbito de utilización

El receptor R4 LPW es un receptor bajo especialmente concebido para el pesaje de todos los tipos de cargas móviles. Su desnivel de 35 mm para los modelos de 800 x 800 y 1 000 x 800 y de 45 mm para los modelos 1 250 x 1 000 y 1 500 x 1 500, asegura que pase fácilmente cualquier equipamiento móvil.

La gama R4 LPW propone una gran variedad de modelos. Su concepción, basada sobre una estructura y células de carga totalmente en acero inoxidable (ASI 304) de una rugosidad de 4µm (0.8 µm en opción pulido mecánico), permite satisfacer todos los requerimientos de higiene y limpieza de las industrias agroalimenticia, química y farmacéutica.

Conformidad europea

Conforme a la definición de un receptor de carga clásico según la guía WELMEC 2.4.

Modelos disponibles

Metrología Legal


Dimensiones	300 kg / 100 g	600 kg / 200 g	1 500 kg / 500 g
800 x 800	M	M	×
1 000 x 800	M	M	×
1 250 x 1 000	×	M	M
1 500 x 1 500	×	M	M

Fuera de Metrología Legal

Dimensiones	300 kg / 20 g	600 kg / 50 g	1 500 kg / 100 g
800 x 800	■	■	×
1 000 x 800	■	■	×
1 250 x 1 000	×	■	■
1 500 x 1 500	×	■	■

Características técnicas

Características mecánicas

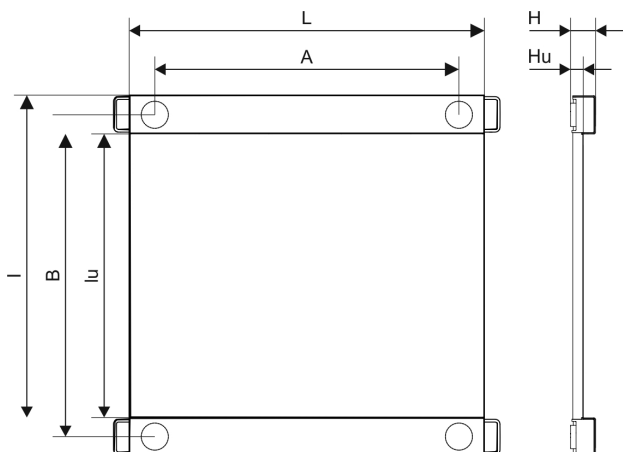

	800 x 800	1000 x 800	1250 x 1000	1500 x 1500	
L	800	1000	1250	1500	mm
a	1070	1070	1270	1770	mm
au	800	800	1000	1500	mm
A	682,4	882,4	1132,4	1382,4	mm
B	935	935	1135	1135	mm
A	88	88	88	88	mm
Au	35	35	45	45	mm
Peso	70	85	130	200	kg

Características metrológicas

Modelo	Capacidad (kg)	Escalón (g)	Célula de carga CSI		Tara en vacío max. (kg)
			Vmin (g)	Emax (kg)	
800 x 800	300	100	25	300	0
	600	200	42	500	0
1000 x 800	300	100	25	300	0
	600	200	42	500	0
1250 x 1000	600	200	42	500	0
	1500	500	67	1000	0
1500 x 1500	600	200	42	500	0
	1500	500	67	1000	0

Opciones & Accesorios

Platinas de fijación	Rampas de acceso	Chapa de protección	Otras opciones
	<p>▼ Rampa</p> <p>Longitud 375 mm (h = 35 mm) Longitud 495 mm (h = 45 mm)</p> <p>▼ Tiradores para rampa (en opción)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pulido 0,8 µm • Opción

Su especialista

Ilustraciones no contractuales. Precia-Molen se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, las características del material descrito en este folleto.

Sede social & Fábrica PRECIA-MOLEN
 BP 106 - 07000 Privas - France
 Tel. 33 (0) 475 664 600
 Fax 33 (0) 475 664 330
 E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

**PRECIA
MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING